

BlackPool 2000

HE-150W

2400mg Ózongenerátor



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használatba veszi ózongenerátorát! A készülék időszakos (nem folyamatos) ózonkezelésre lett kifejlesztve, amely vegyszer nélküli teljes szagtalanítást, légtisztítást, klímatisztítást, fertőtlenítést, higiéniai kezelést biztosít.

FIGYELEM!

Az időszakos ózonkezelés közben nagy mennyiségű ózon közvetlen belégzése káros és irritáló lehet az élőlényeknek, ezért a készülék működése közben a kezelt területről távolítson el minden élőlényt (emberek, állatok stb.), majd zárja le a kezelt területet. A kezelés után szellőztesse ki a kezelt területet, amely kb. 30 perc múlva újra elfoglalhatóvá válik.

	<p>VIGYÁZAT</p> <p>ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATA NE NYISSA KI</p> <p>ATTENTION</p>	
<p>VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE KOCKÁZATÁRA VONATKOZÓAN, NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT. NE A FELHASZNÁLÓ NE SZERVIZELJE A KÉSZÜLÉKET. A SZERVIZELÉST, JAVÍTÁST BIZZA MINŐSÍTETT SZERVÍZRE.</p>		



Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék burkolatát, az ózonlap cseréjekor teljesen áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a konnektorból a tápellátást biztosító kábelét! Az áramütés kockázatának a csökkentése érdekében, a dugaljat földeléssel látták el. Ezt a csatlakozót kizárólag földeléssel ellátott konnektorba lehet használni. Ha a dugvilla nem illeszkedik megfelelően az konnektorba, ne próbálja beleerőltetni, ne változtasson a dugvilla profilján!


Megjegyzés:

1. Ne használja: poros helyen / vibrációnak kitett helyen / közvetlen napfényben / korrozív gázos térben.
2. Munkavégzés: a hőmérséklet ≤ 40 fok, relatív páratartalom $\leq 75\%$
3. Ne szerelje szét vagy módosítsa a berendezést, a készülék karbantartást nem igényel. Kizárólag a szervíz által kijelölt szakemberek szedhetik szét a készüléket a károsodás elkerülése érdekében.
4. Működés közben emberektől és háziállatoktól különítse el.
5. Győződjön meg róla, hogy az ózont kibocsátó cső rugalmas.
6. Az ózongenerátort üres helyeken való használatra tervezték. A készülék működése után leáll, majd 40 percet kell várni, mielőtt ismét visszatérünk a kezelt területre.
7. Víz ózonizálásánál ügyeljen arra, hogy a készülék magasabban legyen a víz szintjénél, hogy elkerülje a víz visszafolyását a készülékbe.

SPECIFIKÁCIÓ

Modell:	HE-150W
Áramellátás:	AC 220-240V/50-60Hz
Áramfogyasztás:	55W
Áthaladó levegő mennyisége:	Max 80 CFM (3m ³ /h)
Aktív ózon kibocsátás	2,4g / óra
Zajszint:	40 dB.
Szilikon cső	1,2 méter
Termék mérete:	225x110x188 mm
Termék súlya:	2,5 kg

A légtisztító üzemeltetése

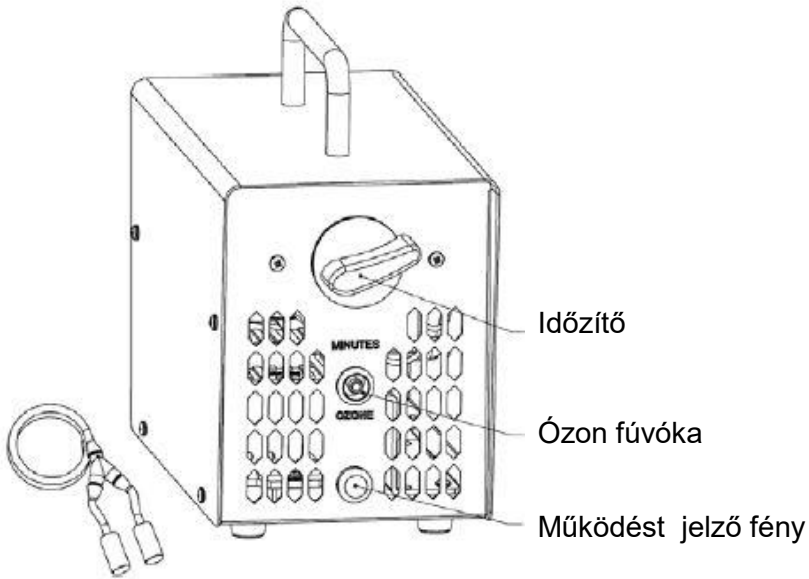

(Első nézet)

RÉSZ

FUNKCIÓ

Időzítő

Forgassa el az időzítőt a működtetéshez (maximum 3 óra időtartam)


Működést jelző lámpa

A fény világít, amikor a készülék üzemel

Ózon fúvóka

Csatlakoztassa a szilikon csövet a kimenethez

(Hátsó nézet)

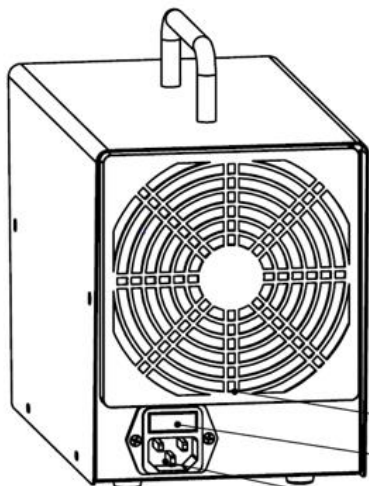

Ventilátor takaró

Biztosíték tartó

Táp csatlakozó

RÉSZ

FUNKCIÓ

Biztosíték tartó

Cserélhető biztosítékot tárol
(1 db 2 amperes cserebiztosíték
mellékelve)

Tápkábel

110~240V földelt tápkábel

MŰKÖDÉS

Az ózongenerátort víz és levegő tisztítására tervezték. Az egységnek van egy időzítője, amely lehetővé teszi, hogy legfeljebb 2 órán át működhessen. A készülék az időzítő lejáta után kikapcsol. A zárt tér fertőtlenítésénél befejeztével 40 percet kell várni, mielőtt visszatér a kezelt területre.

Az ózongenerátor működtetése:

Vízisztítás esetén

- Helyezze a készüléket stabil, biztos helyre
- Csatlakoztassa a szilikon csövet az ózon fúvókához (a szilikon csőnek lebegnie kell a vízben)
- Ne tartózkodjon sem ember, sem állat az ózonizálni kívánt területen
- Ellenőrizze a szilikon cső csatlakozását, hogy az ózon ne szivároгjon
- Helyezze a habkővet a kezelni kívánt víz felszínére.
- Helyezze áram alá a készüléket a tápkábel konnektorba való bedugásával.
- Állítsa be az időzítőn a kívánt kezelési időt (ennek hatására a működést jelző lámpa felkapcsolódik)
- A készülék az időzítő lejártakor magától kikapcsolódik
- Mielőtt újra belépne a kezelt területre, várjon 40 percet.
- Amikor visszatér a helységbe szellőztesse ki azt alaposan.

Levegő tisztítás esetén

- Nincs szükség a habkő használatára

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha bármilyen jellegű problémát észlel a készülékkel kapcsolatban, ellenőrizze a következőket:

- 1) A készülék megfelelően van-e csatlakoztatva.
- 2) Fontos, hogy az ózon-generátor legyen megfelelően földelve az áramütés elkerülése érdekében.
- 3) Ellenőrizze a biztosíték pozícióját és annak állapotát. A biztosíték cseréjéhez húzza ki a műanyag biztosítéktartót, távolítsa el a régi biztosítékot, és helyezze be az újat. A cserélhető biztosítéknak 2 A (20 mm) kell lennie. Lásd a képet az alábbiak szerint:

