



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AIR2FRESH Antiviral Ultimate 55

(OG-A2F-OL-IUVW55AV)

LÉGTISZTÍTÓHOZ



FIGYELEM!

Használat előtt figyelmesen olvassa el a **Biztonsági óvintézkedések** és a **Figyelmeztetések** fejezeteket!

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Telepítési útmutató

Ne helyezze az eszközt az alábbi helyekre:

- Használat előtt a terméken található kék színű ragasztószalagokat távolítsa el!
- A szűrőket csomagolva szállítjuk, azokat az első használat előtt vegye ki a légtisztítóból és távolítsa el a védőcsomagolásukat! Ezután helyezze vissza a szűrőket a megfelelő sorrendben!
- Ne tegye az eszközt légkondicionáló elé, vagy olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek, vagy hőforrásnak van kitéve! Ellenkező esetben az egység deformálódhat, illetve elszíneződhet, de hibás működés is előfordulhat.
- Ne helyezze az eszközt TV vagy rádió közelébe, mert az eszközök zavarhatják egymás működését! Bizonyosodjon meg róla, hogy legalább 1 méter távolságra helyezi az eszközt minden más elektromos berendezéstől! Előfordulhat, hogy amennyiben ugyanahhoz a hálózati aljzathoz csatlakoztatja a légtisztítót, amelyhez a többi elektromos berendezés is csatlakozik, akkor interferencia lép fel és az eszköz zavarhatja a többi berendezés működését. Ebben az esetben javasoljuk, hogy csatlakoztassa a légtisztítót egy másik aljzathoz.
- Vízszintes, sima felületre helyezze az eszközt! Instabil felületen (nem egyenes, nem kemény, lejtő felület) az eszköz váratlanul elborulhat vagy leeshet, amely sérüléshez, tűzhez vezethet.
- A megfelelő légáramlás biztosításához javasoljuk, hogy faltól és más eszköztől legalább 30 cm távolságra helyezze a berendezést! Kérjük, hogy az eszköz hátsó részét legalább 30 cm távolságra helyezze a faltól!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a berendezés tetejére, illetve ügyeljen rá, hogy ne legyen mágnes a légtisztító környezetében!
- Ügyeljen arra, hogy mindig hagyja szabadon a ki- és bevezető nyílásokat! Ne helyezzen semmit a kivezető nyílás tetejére, illetve a levegő bevezető nyílás elé!
- Ne használja a légtisztítót olyan szobában, ahol gáz alapú, vagy párologtató rovarirtót használ, mert a kémiai maradványok felhalmozódhatnak a gépben, amelyek, ha felszabadulnak, károsak lehetnek az egészségre!
- Szúnyog-, illetve rovarirtó szerek használata után alaposan szellőztesse ki a helységet mielőtt használná a légtisztítót!
- Nem ajánljuk olyan helyen használni az eszközt, ahol szúnyogirtó füstölőt vagy párologtatót használnak, hiszen a szűrők magukba szívhatják az irtószer szagát és azok később kellemetlen szagot okozhatnak működés közben.

FIGYELMEZTETÉSEK

A figyelmeztetések a készülékre vonatkoznak, továbbá minden alkatrészére, tartozékára, valamint a töltőre és a hálózati adapterre is.

ATŰZ, ÁRAMÜTÉS VAGY SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

- Ne kapcsolja be az eszközt, ha valamelyik szűrő nincs a helyén! Nélkülük az eszköz nem képes megszűrni a port és a berendezés belsejébe került por meghibásodáshoz vezethet.
- Ez a termék nem helyettesíti a normál szellőző berendezéseket, a konyhában használt páraelszívókat.
- A használat mértékétől függően előfordulhat, hogy gyakrabban kell cserélnie a szűrőket (például olyan háztartásban, ahol gyakran dohányoznak, vagy magas légszennyezettségű településen). Amennyiben a légtisztítás mértéke észrevehetően nem kielégítő, cserélje ki a szűrőket!
- Amennyiben működés közben:
 - furcsa zajt hall,
 - az eszköz rendellenesen meleg,
 - égett szagot érez,
 - szikrázást tapasztal,
 - füstöl a készülék,

azonnal áramtalanítsa az eszközt!

- Amennyiben hosszabb ideig nem fogja használni az eszközt, húzza ki a hálózati kábelt!
- Karbantartás, tisztítás vagy szűrőcsere előtt húzza ki az eszköz hálózati kábelét!
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozzon az aljzathoz! Ellenkező esetben az eszköz túlmelegedhet, amely áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
- Kérjük, hogy mindig a tápkábel dugójánál fogva távolítsa el a kábelt az aljzathoz! Ha a kábelnél fogva távolítja el az aljzathoz, az sérüléshez, áramütéshez, zárlathoz, vagy tűzhöz vezethet.
- Mindig ügyeljen a hálózati kábel épségére, hiszen a sérült kábel zárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat!
- Ne vágja, csavarja, húzza, vagy hajlítsa meg a kábelt! Amennyiben sérülést vél felfedezni a hálózati kábelben, javasoljuk, hogy saját épsége érdekében haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, és a szervizelésig ne használja a készüléket, míg az nincs rendeltetésszerű állapotban!
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt soha ne érje nedvesség, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- Ne használjon univerzális csatlakozókat, vagy olyan aljzatot, amely meghaladja a javasolt feszültség mértékét! Kizárólag 220V ~ 5A AC feszültségű hálózati csatlakozót használjon, ellenkező esetben az eszköz túlmelegedhet és tűz keletkezhet!

- Áramütés veszélye miatt soha ne nyúljon nedves kézzel a hálózati kábelhez!
- Áramütés és sérülés veszélye miatt sem kézzel, sem más eszközzel ne nyúljon a ventilátorhoz! Áramütés és tűz elkerülése végett soha ne hagyja, hogy víz, gyúlékony tisztítószer vagy más folyadék kerüljön az eszköz belsejébe!
- Kérjük, hogy ne használja az eszközt olyan gázüzemű berendezések mellett, mint a fűtőtestek vagy a gáztűzhely!
- Ne használja az eszközt olyan nedves vagy meleg környezetben, mint a fürdőszoba, mosdó vagy konyha!
- Működés közben ne emelje fel és ne mozgassa az eszközt!

AMENNYIBEN AZ ALÁBBI ESETEK VALAMELYIKE FENNÁLL, AZONNAL KAPCSOLJA KI AZ ESZKÖZT ÉS FORDULJON SZAKEMBERHEZ

- Valamelyik kapcsoló nem működik.
- A hálózati kábel, vagy az aljzat rendellenesen meleg.
- Sérülést vél felfedezni a hálózati kábelben.
- Rendellenes hangot hall a készülék felől.
- Egyéb rendellenességet vagy működési zavart érzékel.

Áramütés elkerülése végett, kizárólag szakképzett ember szerelheti szét az eszközt!

Egyéb tudnivalók, figyelmeztetések

- A berendezést 8. életévét betöltött gyermek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességekkel rendelkező személy csak akkor használhatja, ha az érte felelős személy állandó felügyelet alatt tartja, vagy ha megfelelő utasítást kaptak a készülék használatát illetőleg és megértették a felmerülő veszélyeket.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek soha ne játsszanak az eszközzel!
- Tisztítási és karbantartási folyamatokat gyermekek kizárólag felnőtt jelenlétében végezhetnek.

A párasító funkció hibás alkalmazásából adódó kockázatok:

- Az ideális páratartalom felnőttek részére 40-60% 20-22 fok beltéri levegő mellett. Ügyeljen arra, hogy ezeket az értékeket ne lépje túl, mert egészségügyi gondokat okozhat a túl magas, illetve túl alacsony páratartalom.
- Ha az ideális értéknél magasabb a páratartalom otthonunkban, az kedvez az olyan beltéri allergének kialakulásának és szaporodásának, mint pl. a házi poratka, penészgomba. Ennek elkerülése érdekében tanácsolt a páratartalom folyamatos figyelemmel kísérése egy beltéri páratartalom mérővel.
- A párologtató rendszeres karbantartása nagyon fontos, ahhoz, hogy a kialakuló vízkő, algásodás, penészszerű és szennyeződés lerakódás megszüntetésével a kórokozók levegőbe kerülését és ezek belélegzését megakadályozzuk. A párologtató helyes használatáról és karbantartásáról a PÁRASÍTÁS fejezetben olvashat.

PARAMÉTEREK	
Termék megnevezése:	AIR2FRESH Antiviral Ultimate 55
Termék típusa:	Légtisztító
Feszültség:	~220-240V
Frekvencia:	50 Hz
CCM (Szűrő képesség):	P4 (>12000 mg szálló por megkötése)
Gyerekszár	van
Digitális érintőképernyős kijelző	van
Alkalmazandó terület	34-55 m ²
CADR	488 m ³ /h
Ion szám	20.000.000/cm ³
Zajszint (min-max)	30-55 dB
Teljesítmény, áramfogyasztás	95W
Nettó súly (csomagolás nélkül)	10,8 kg
Bruttó súly (csomagolással együtt)	13,45 kg
Termék nettó mérete (csomagolás nélkül)	400 x 230 x 620 mm
Termék bruttó mérete (csomagolással együtt)	480 x 310 x 720 mm
Garancia	2 év
Előszűrő	van
Hideg katalitikus szűrő	van
H13 HEPA szűrő	van
ANTIVIRAL technológia	van
Speciális HEPA előszűrő	van
Méhsejtes aktív szénszűrő	van
Szűrőcsere emlékeztető	van
Szűrők cseréjének szükségessége	max 4500 munkaóra vagy max 6 hónap
UV-C fény	van

Kapcsolható ionizáló funkció	van
Távirányító	van
Wi-Fi - telefonos irányítás applikációval - Smart	van
PM szenzor (levegő minőség jelző)	van, 2.5 érzékenységű
Automata funkció - "Intelligens Szensor"	van
Éjszakai üzemmód	van
Automatikus éjszakai funkció	van
Párásító	van
Párásító teljesítmény	max 220 ml/óra
Párásító tartály űrtartalma	1l
Párásítási időtartam	max 4,5 óra
Párásító szűrő	van
Párásító szűrő cseréjének szükségessége	max 2250 munkaóra vagy max 3 hónap
Időzítő funkció	van
Boruláskapcsoló	van

TERMÉK FELÉPÍTÉSE

Előlnézet



1. Vezérlő panel

2. Kijelző

3. Légminőséget jelző fény

4. Fogantyú

A készülék jobb és bal oldalsó részén elhelyezkedő bemélyedés. A légtisztítót mindig ennek segítségével emelje meg! A készülék tetején lévő szürke panelek a kijelző mellett, dekorációk, nem fogantyúk.

5. PM 2.5 szenzor

6. Borítás

7. Levegőbevezető nyílás

A termék mind két oldalán található nyíláson szívja be a levegőt.

TERMÉK FELÉPÍTÉSE

Hátoldal



1. Fogantyú

2. Víztartály

TERMÉK FELÉPÍTÉSE

Felülről



1. Levegőkivezető nyílás
2. Vezérlő panel
3. Ionizátor

TERMÉK FELÉPÍTÉSE

Kijelző és vezérlő panel




Szám	Ikon	Leírás
1.		Ionizátor Az ionizátort tudja be- és kikapcsolni az IONIZER gombbal. Az ionizáló ikon mindaddig világít, míg az üzemmód aktív.
2.		Időzítő A készülék időzített kikapcsolását lehet beállítani a TIMER gombbal. Minimum 1, maximum 12 óra adható meg. Minden gombnyomás 1 órát ad a működési időhöz. A beállított idő leteltével az eszköz automatikusan kikapcsol. Ha az időzítő aktív, az ikon világít.

Szám	Ikon	Leírás
3.		Automata üzemmód Az AUTO gombbal automatikus üzemmódba kapcsolhatja a készüléket. Az automatikus üzemmódban az eszköz a PM2.5 szenzor (légszennyezettségi mérő) által küldött információk alapján határozza meg a ventilátor sebességét. Ahogy tisztul a levegő, az eszköz úgy csökkenti a fordulatszámot is. Automatikus üzemmódban a készülék bekapcsolja az UV-C fény és az ionizáló funkciót is a még tisztább levegő biztosítása érdekében. Ezeket lehetőség van kikapcsolni ebben a módban is. Automata üzemmódban a légtisztító a beépített fényérzékelő szenzorok segítségével sötétben, pár másodperc elteltével, automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. Fényt érzékelve pedig pár másodperc elteltével visszakapcsol az optimális fordulatszámra.
4.	PM2.5	PM 2.5 A jelzőfény mutatja, hogy a PM2.5 szenzor működik, így képes kijelzeni valós időben a levegő minőségét.
5.		Be/Kikapcsoló gomb Az ON/OFF gomb megérintésével tudja be- és kikapcsolni a készüléket. Bekapcsolást követően a légtisztító az utoljára futott üzemmódba kapcsol. Készenléti üzemmód  Vörösen világít Működés közben  Zölden világít
6.		Víztartály A WATER TANK ikonja pirosan villog, ha a víztartály üres. Ilyenkor ez a funkció automatikusan leáll.
7.	Humidity	Párásítás A HUMIDIFY felirat világít a kijelzőn, ha a párásító funkció aktív.
8.		Ventilátor sebesség A ventilátor ikon két oldalán levő + és - jelekkel manuálisan szabályozhatja a ventilátor forgási sebességét. 8 fokozatból választhat. A gomb megnyomásával kikapcsol az automatikus üzemmód.

Szám	Ikon	Leírás
9.	WiFi	WiFi A WiFi állapotát jeleníti meg: Nem világít - ki van kapcsolva a WiFi Lassan villog - nincs aktív csatlakozás Gyorsan villog - a készülék készen áll a párosításra Folyamatosan világít - az eszköz csatlakozik a hálózatra
10.	888	PM2.5 érték A készülék megjeleníti a PM2.5 szenzor által mért szennyező anyagok részecskéinek számát $\mu\text{g}/\text{m}^3$ -ben.
11.		Szűrőcsere emlékeztető Az eszköz beépített emlékeztető funkcióval rendelkezik, amely 320 óra, illetve 1500 óra elteltével bekapcsol. Ha az ikon villog, az eszköz elérte a 320 óra működési időt. Ha az ikon világít, az eszköz elérte az 1500 óra működési időt. Lappozzon a használati útmutató „Szűrők tisztítása, karbantartása” pontra és kövesse a lépéseket! Miután végzett az utasításokkal tartsa lenyomva a „RESET”  gombot kb. 5 másodpercig az időzítő újraindításához!
12.		Gyerekzár A gyerekzár funkciót aktiválhatja és kapcsolhatja ki a CHILD LOCK gombbal. A gyerekzár bekapcsolásával az eszköz egyetlen gombja sem fog érintésre reagálni. Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a CHILD LOCK gombot 5 másodpercig!
13.		Alvó üzemmód A SLEEP gombbal alvó üzemmódba kapcsolhatja a légtisztítót. Ekkor az eszköz átállítja a ventilátor sebességét a legkisebb fokozatra, illetve lekapcsolja a kijelző fényeit pár másodperc elteltével.
14.		RESET: Szűrőcsere emlékeztető újraindítása gomb Az eszköz beépített emlékeztető funkcióval rendelkezik, amely 320 óra, illetve 1500 óra elteltével bekapcsol. Ha a  szűrőcsere emlékeztető villog vagy világít a szűrők karbantartása szükségessé válik. Miután megtisztította vagy kicserélte a szűrőket tartsa lenyomva a „RESET” gombot 5 másodpercig és az a számláló újraindul! A gomb rövid megnyomásával a készülék kijelzi, hogy a legutóbbi resetelés óta hány működési óránál tart a készülék.
15.		UV-C fény A STERILIZE gombbal kapcsolhatja be és ki az UV-C fertőtlenítő fényt. Az ikon világít, ha a funkció aktív.

TERMÉK FELÉPÍTÉSE

szűrők

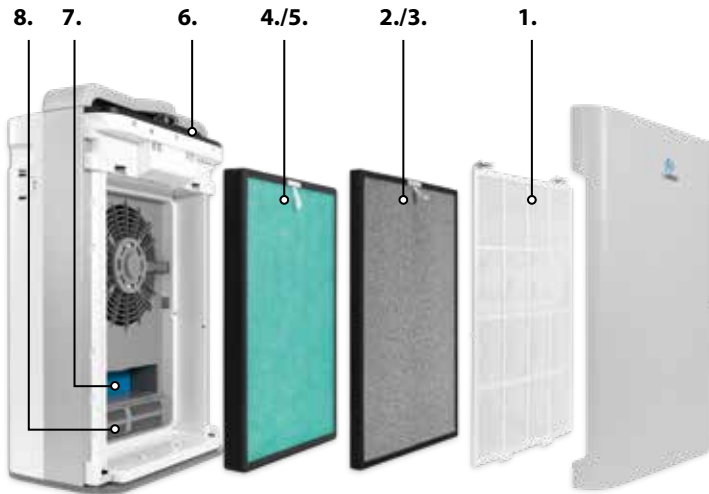

1. Mosható előszűrő

Nagyobb porszemek, szennyeződések, szőrszálak, hajszálok szűrésére.

2./3. Hideg katalitikus szűrő és Méhsejtes aktív szén szűrő

Ammónia, benzol, illékony szerves vegyületek, hidrogén, kén, káros gázok szűrésére. Semlegesíti az illékony szerves vegyületeket, vegyi anyagokat, kellemetlen szagokat.

4./5. H13 HEPA szűrő Antiviral védelemmel

Az ezüst- és rézionok fertőtlenítő hatását kiaknázó, Antiviral eljárással kiegészített szűrő. Megszűri a vírusok, baktériumok, spórák, mikroorganizmusok, pollen, por 99,97%-át.

6. Ionizáló

A negatív ionok megkötik a levegőben található por és egyéb apró részecskéket.


7. Párásító

Ideális páratartalmat biztosít, ezzel csökkentheti a köhögést, orrszárazságot. A párologtató szűrő szennyeződés felvevő, levegőmosó sajátossággal is rendelkezik.

8. UV-C fény

Baktériumok, vírusok, mikroorganizmusok, penészgombák hatástalanítására.

TÁVIRÁNYÍTÓ

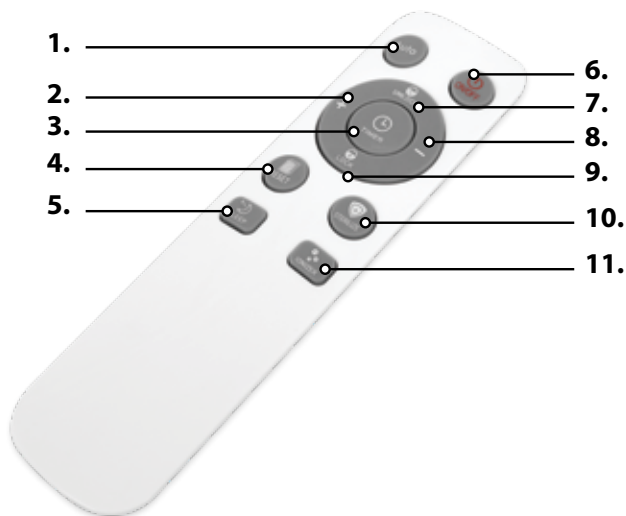

A légtisztítóhoz tartozik egy 2025 típusú gombelemmel működő távirányító. A gombelemet a termék mellé biztosítjuk, amely vagy a távirányítóban található vagy a csomagolásban mellékeljük. (Kérjük, hogy távolítsa el az elemeket, amennyiben hosszabb ideig nem tervezi használni az eszközt!) **Figyelem:** első használat előtt távolítsa el az elemnél található védőfóliát, majd helyezze el az elemet a plusz jelzéssel felfele a távirányítóba és ezt követően pattintsa vissza a távirányító hátsó borítását! Amennyiben nem távolítja el a védőfóliát, az eszköz nem fog működni. **Figyelem:** a távirányítón illetve a kijelzőn lévő gombok megegyeznek, illetve ugyanazokat a funkciókat látják el.

Szám	Ikon	Leírás
1.	AUTO	Auto Automatikus üzemmódba kapcsolhatja vele a készüléket. Az automatikus üzemmódban az eszköz a PM2.5 szenzor (légszennyezettségi mérő) által küldött információk alapján határozza meg a ventilátor sebességét. Ahogy tisztul a levegő, az eszköz úgy csökkenti a fordulatszámot is. Automatikus üzemmódban a készülék bekapcsolja az UV-C fény és az ionizáló funkciót is a még tisztább levegő biztosítása érdekében. Ezeket lehetőség van kikapcsolni ebben a módban is. Automata üzemmódban a légtisztító a beépített fényérzékelő szenzorok segítségével sötétben, pár másodperc elteltével, automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. Fényt érzékelve pedig pár másodperc elteltével visszakapcsol az optimális fordulatszámra.

Szám	Ikon	Leírás
2.		Plusz Magasabb fokozatba állítja a ventilátort.
3.		Időzítő A készülék időzített kikapcsolását lehet beállítani. 1 és 12 óra közötti intervallumban tudja megadni a kívánt időzítést.
4.		Reset A gomb megnyomásával a készülék kijelzi, hogy a legutóbbi resetelés óta hány működési óránál tart a készülék, illetve hosszan (5 másodperc) nyomva a gombot, kinullázza a számlálót.
5.		Alvó üzemmód A SLEEP gombbal alvó üzemmódba kapcsolhatjuk az eszközt. Ezzel visszaveszi a ventilátor sebességét a legkisebb fokozatra, illetve pár másodperc elteltével lekapcsolja a fényeket a készüléken.
6.		Be- és kikapcsoló gomb Ki- illetve bekapcsolhatjuk vele a légtisztítót.
7.		Gyerekzár feloldása Az UNLOCK gomb megnyomásával kapcsolhatja ki a Gyerekzár funkciót. Ekkor a készülék visszatér a rendes működési állapotba, és ismét használhatóak lesznek a kezelőfelületei.
8.		Mínusz Alacsonyabb fokozatba állíthatjuk a ventilátort.
9.		Gyerekzár A LOCK gombbal a gyerekzár funkciót kapcsolhatja be. Így sem a készüléken sem a távirányítón nem fognak működni a gombok mindaddig, ameddig fel nem oldjuk a zárolást.
10.		UV-C fény A STERILIZER gombbal kapcsolhatja be és ki az UV-C fényt.
11.		Ionizátor Az IONIZER gombbal ki- és bekapcsolható az ionizátor funkció.

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT

FIGYELEM!

Használat előtt figyelmesen olvassa el a **Biztonsági óvintézkedések** és a **Figyelmeztetések** fejezeteket!

1. Üzembe helyezés első alkalommal

Amennyiben először helyezi üzembe a készüléket vegye ki a terméket a dobozból, távolítsa el minden csomagolást! A szűrőbetéteket és csomagolja ki!

2. Helyezze be a szűrőbetéteket a légtisztítóba!

Elsőként helyezze be a HEPA szűrőt, majd a kombinált Méhsejtes aktív szén + Hideg katalitikus szűrőt! A szűrőbetéteken fehér fülecske jelzi a kifelé néző részt! Ezt követően pattintsa vissza az elsődleges műanyag szűrőt és a légtisztító borítását!

3. Eszköz csatlakoztatása az elektromos hálózathoz

Első használat előtt, távolítsa el a kábelkötegelőt, majd csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos hálózathoz! Amikor az eszköz áram alá került, a kijelzőn lévő állapotjelző ikon vörösre vált (a),



A bekapcsológomb megnyomása után  (a), a berendezés egy rövid dallamot játszik le, az állapotjelző  zöldre vált és az eszköz automatikus üzemmódban kezd el működni. Az automatikus üzemmódot az előlő kijelzőn az „AUTO” felirat jelzi (b).

ÜZEMMÓDOK ÉS FUNKCIÓK

Ikon	Leírás
	Automatikus üzemmód Az automatikus üzemmódban az eszköz a PM2.5 szenzor (légszennyezettség mérő) által küldött információk alapján határozza meg a ventilátor sebességét. Ahogy tisztul a levegő, az eszköz úgy csökkenti a fordulatszámot. A készülék színes fénnel szemlélteti a levegő aktuális minőségét: Zöld állapotjelzés (PM érték: 0 - 80): Ez kiváló levegőminőséget jelent, így a ventilátor 1-2. fokozatban (legalacsonyabb fordulaton) üzemel. Kék állapotjelzés (PM érték: 81 - 120): Ez a jó levegőminőséget jelenti, így szükséges az intenzívebb levegőtisztítás. A ventilátor 3-4. fokozatba kapcsol. Sárga állapotjelzés (PM érték: 121 - 160): Rossz levegőminőséget jelent, így szükséges az intenzívebb levegőtisztítás. A ventilátor 5-6. fokozatba kapcsol. Vörös állapotjelzés (PM érték: 161 - 500): Ez kifejezetten rossz levegőminőséget jelent. Így a légtisztító 7-8. fokozatba kapcsol, hogy minél hamarabb megtisztítsa a levegőt. Aktiválás: Az automatikus üzemmódot az AUTO ikon megnyomásával vagy a távirányító AUTO gombjával aktiválhatja. Aktiválást követően a szenzor elkezd felmérni a levegő szennyezettségét, ami eltarthat pár másodpercig, majd a mért adatok alapján elindul a megfelelő fordulatszámon. Az automatikus üzemmód kikapcsol, ha a készüléket alvó üzemmódba állítja vagy manuálisan növeli/csökkenti a ventilátor sebességét. Automata üzemmódban a légtisztító a beépített fényérzékelő szenzorok segítségével sötétben, pár másodperc elteltével, automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. Fényt érzékelve pedig pár másodperc elteltével visszakapcsol az optimális fordulatszámra.
	Alvó üzemmód Alvó üzemmódban a készülék visszaveszi a ventilátor sebességét a legalacsonyabb fordulatra, illetve lekapcsolja a kijelző fényeit, hogy Ön zavartalanul tudjon pihenni. Aktiválás: Az alvó üzemmód automatikus üzemmód esetén automatikusan bekapcsol, ha a légtisztító fényérzékelője észleli a sötét környezetet. Manuálisan a SLEEP gomb megnyomásával aktiválhatja az alvó üzemmódot. Kikapcsolásához váltson másik üzemmódra vagy állítson be időzítőt az eszköz automatikus kikapcsolásához.

Ikon	Leírás
	Manuális vezérlés A ventilátor gomb oldalain látható + és - ikonok segítségével állíthatja a ventilátor sebességét, 8 fokozatból választhat. Ebben az üzemmódban az eszköz nem veszi figyelembe a PM2.5 szenzor által küldött szennyezettségi adatokat, tehát a ventilátor sebessége végig az Ön által kiválasztott fokozatban marad.
	Ionizációs funkció Az ionizátor hozzájárulhat ahhoz, hogy a levegőben keringő por, pollen, egyéb apró részecskék száma csökkenjen. Ezzel a funkcióval tovább fokozható a friss, tiszta levegő érzet. Aktiválásához vagy kikapcsolásához nyomja meg az IONIZER ikont.
	UV-C fény funkció Az UV-C fény erejével még hatékonyabb léghygiéniai eljárás valósítható meg. Az UV-C fény hatástalanítja a szűrőkön esetlegesen áthaladó kórokozókat, így még erőteljesebb tisztítást érhetünk el a funkció használatával. Aktiválásához vagy kikapcsolásához nyomja meg a STERILIZE ikont.
	Időzített kikapcsolás Beállíthatja a készülék automatikus kikapcsolását a TIMER gombbal. Minimum 1 óra, maximum 12 óra adható meg. Minden gombnyomás 1 órát ad a működési időhöz. A beállított idő leteltével az eszköz automatikusan kikapcsol. A funkció kikapcsolásához vagy a kilépéshez nyomogassa a TIMER gombot, míg újra a PM értéket látja a kijelzőn. Az időzítő funkciót alvó üzemmódban is használni tudja.
	Gyerekzár A CHILD LOCK gomb megnyomásával zárolhatja a készüléket. Így sem a készülék kijelzőjén, sem a távirányítón nem fognak működni a gombok mindaddig, ameddig fel nem oldja a zárolást. Feloldáshoz tartsa lenyomva a „CHILD LOCK” ikont 5 másodpercig vagy nyomja meg a távirányító UNLOCK gombját.

PÁRÁSÍTÁS

Az eszköz párásító funkcióval rendelkezik.

A párásító funkció ideális páratartalmat biztosít, ezzel csökkentheti a köhögést, orrszárazságot. A párologtató szűrő szennyeződés felvevő, levegőmosó sajátossággal is rendelkezik.

Víz hozzáadásával az eszköz automatikusan vízpárát juttat a szűrt levegőhöz. A párolgás elvét kihasználva, nagyon parányi, láthatatlan vízzemcséket juttat a levegőbe, amely sokkal biztonságosabb az egészségre, mint az ismertebb ultrahangos párásítók által kibocsátott köd.


A párásító hatás a ventilátor sebességétől is függ, ezért az eszköz magasabb fokozaton üzemeltetve hatékonyabban működik. Amennyiben a tartályban lévő vízszint alacsony lesz, a fényjelző villogni kezd, de a légtisztító folytatja a normál működését, párásítás nélkül.

A párásító funkció nem kapcsolható ki. Ha elérte a megfelelő páratartalmat vagy más ok miatt nem használná, öntse ki a tartályból a vizet, tisztítsa meg a tartályt és a kék párásító szűrő és helyezze vissza tisztán, szárazon a légtisztító készülékbe.

Fontos, hogy amennyiben a párásító nélkül használná a légtisztítót, a tartályt mindig helyezze vissza tisztán és szárazon a rendeltetési helyére, megfelelően a készülékbe! Ha kihúzott tartállyal használja a légtisztítót, a levegő szűrési hatások erőteljesen leromlik, hiszen ekkor a beáramló levegő nagy része nem halad keresztül a szűrőbetéteken.

Tartály felépítése

- a,) vízkövesedést csökkentő gyöngyök
- b,) párásító szűrő
- c,) vízszintet jelző úszó
- d,) a víztartály feltöltő nyílása és gumifedele
- e,) víztartály

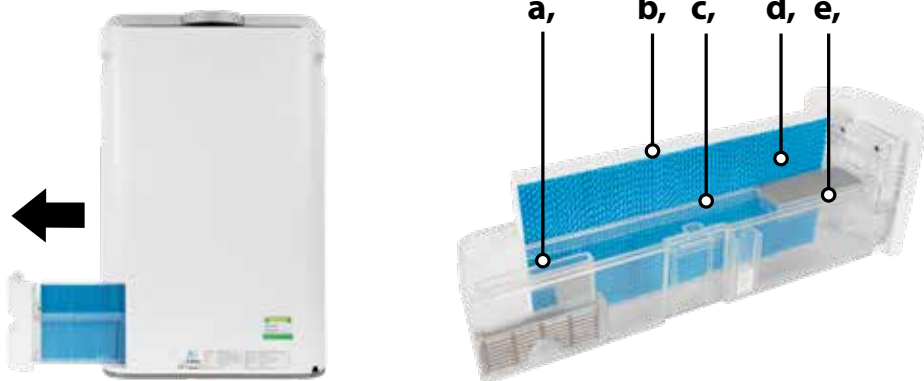

Előkészületek:

1. Húzza ki az eszköz oldalában található víztartályt.
2. Csomagolja ki a párasító szűrőt.
3. Tegye a párasító szűrőt a víztartályba.
4. Nyissa ki a víztartály gumifedelét.
5. Öntsön 1l hideg vizet a tartályba, ezzel megtöltve annak 80%-át.
6. Amikor csak teheti használjon desztillált vizet. Lehetőleg ne használjon csapvizet. Ha mégis akkor fokozottabb vízköképződésre, gyakoribb tisztításra és a párologtató szűrő hamarabbi elhasználódására lehet számítani.
7. Igény szerint csepegtethet a vízbe illóolajat vagy más párologtató eszközbe gyártott levegőfertőtlenítő olajat/folyadékot.
8. Miután feltöltötte vízzel a tartályt, zárja le a gumifedéllel a víztartály nyílását.
9. Helyezze vissza a víztartályt az eszközbe.

SZŰRŐK TISZTÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

FIGYELEM! Tisztítás, vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa az eszközt!



Ha a  „szűrőcsere emlékeztető” ikon villog, az eszköz elérte az **320 óra** működési időt.

Ha a  „szűrőcsere emlékeztető” ikon világít, az eszköz elérte az **1500 óra** működési időt.

Szükséges teendő: Tisztítsa meg vagy cserélje a szűrőket a leírtak szerint:

1. **Húzza ki a légtisztítót az áramforrásból!**
2. **Távolítsa el a légtisztító elülső borítását!**
3. **A borítást törölje át nedves ruhával!**
4. **Vegye ki a szűrőket a készülékből!**
5. **A szűrők karbantartásának, tisztításának lépései:**

5/a Vegye ki az előszűrőt, majd tisztítsa meg.

Tisztítása: Porszívóval tisztítsa meg a szűrő felületét, majd mossa át vízzel. Újbóli használat előtt hagyja, hogy teljesen megszáradjon.

VIGYÁZAT! Amíg nem száradt meg tökéletesen, addig ne rakja vissza a készülékbe és ne csatlakoztassa áramforráshoz a készüléket!

5/b Vizsgálja meg a HEPA és a Hideg katalitikus / Méhsejtes aktív szén-szűrők állapotát!

Ha kevés szennyeződést lát csak a szűrőkön, akkor nem szükséges cserélni még, tisztítani viszont javasolt.

Tisztítása: Porszívó segítségével tisztítsa meg a szűrők mindkét oldalát! Helyezze a szűrőket olyan helyre, ahol alaposan át tudja szellőztetni. Ügyeljen rá, hogy ne érje túl nagy mértékű napsugárzás! A szűrők igen sérülékenyek, ügyeljen arra porszívózás közben, hogy ne nyomja meg túl erősen! **NE használjon vizet a szűrők tisztításához!**

Mikor kell kicserélni a szűrőbetéteket?

A csere szükségessége minden esetben a használat sűrűségétől és a levegő szennyezettségétől függ. Vizsgálja meg a szűrőket! Ha a szén szűrő elveszítette erős fekete színét és halvány szürkére fakult, vagy az eredetileg fehér HEPA szűrő már erősen elszíneződött a szennyeződésektől, esedékes a szűrőbetétek cseréje!

5/c Miután végzett a szűrők karbantartásával, helyezze vissza a szűrőket a

készülékbe és pattintsa helyére a műanyag borítást!

Helyezze vissza a szűrőket a készülékbe a megfelelő sorrendben! Különbséget kell tenni a szűrők belső és külső oldala között - helyezze a szűrőbetétet a készülékbe a fülecskével ellátott oldalával kifelé! Helyezze vissza az előszűrőt, majd a műanyag borítást!

5/d Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, majd indítsa újra a szűrőcsere emlékeztetőt!

A számláló újraindításához tartsa lenyomva a „RESET” gombot (ikon) pár másodpercig.

6. Töltse ki a mellékelt SZÜRŐCSERE EMLÉKEZTETŐ táblázatot.

Jegyezze fel a mellékelt Szűrőcsere emlékeztető matrica Karbantartási jegyzetek táblázatába a karbantartás részleteit, hogy könnyebben követni tudja légtisztítója állapotát, a szűrők tisztításának és cseréjének időpontját. Ezt az öntapadós matricát akár a készülék hátuljára vagy a levehető előlő borítás belső oldalára is felragaszthatja, hogy mindig kéznél legyen, ha szükség van rá.

Igy jegyezze fel a karbantartás részleteit:

Reset 320	Tegyen egy X-et a rublikába, ha megtisztította a szűrőket 320 működési óránál és újraindította a szűrőcsere emlékeztetőt!
Reset 1500	Tegyen egy X-et a rublikába, ha megtisztította a szűrőket 1500 működési óránál és újraindította a szűrőcsere emlékeztetőt!
Reset 320	Tegyen egy X-et a rublikába, ha megtisztította a szűrőket 320 működési óránál és újraindította a szűrőcsere emlékeztetőt!
Reset 1500	Tegyen egy X-et a rublikába, ha megtisztította a szűrőket 1500 működési óránál és újraindította a szűrőcsere emlékeztetőt! Ha nem cserélt eddig szűrőt, készüléke 3000 működési órája ugyanazzal a szűrőbetéttel működik.
Reset 320	Tegyen egy X-et a rublikába, ha megtisztította a szűrőket 320 működési óránál és újraindította a szűrőcsere emlékeztetőt!
Dátum	Írja fel az utolsó szűrőcsere időpontját! Figyelem! Ha az előző esetekben nem cserélt szűrőt, akkor a készüléke 4500 működési órája ugyanazzal a szűrőbetétekkel működik! Javasolt a szűrőbetétek cseréje! Cserélje ki a szűrőket!

FONTOS!

Javaslatunk szerint, a szennyeződéstől függően maximum 2 alkalommal indítsa újra a folyamatosan világító (1500 működési óra) szűrőcsere emlékeztetőt a HEPA és szén szűrők cseréje nélkül! Maximum 4500 működési óráig javasoljuk egy szűrőszett használatát!

SZŰRŐK CSERÉJE


1. Húzza ki a légtisztítót az áramforrásból!

Semmilyen esetben ne cseréljen szűrőt, ha az eszköz csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz!

2. Távolítsa el a borítást!



3. Távolítsa el a szűrőket!




4. Vegye ki az új szűrőket a műanyag csomagolásból!

Mindig ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a műanyag csomagolást a szűrőkről használat előtt!

5. Szűrők beszerelése

Különbséget teszünk a szűrő belső és külső oldala között. Helyezze a szűrőbetéteket a készülékbe a képen látható módon! Először a HEPA szűrőt helyezze be, majd a kombinált méhsejtes aktív szén + hideg katalitikus szűrőt!

Figyelem: a kis fehér fülecskével ellátott oldalnak kell kívül lennie.

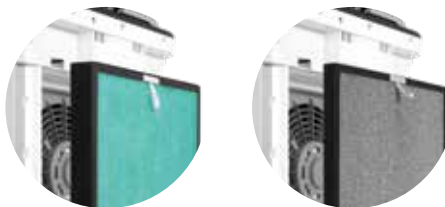

6. Elsődleges szűrő és borítás visszahelyezése

Helyezze vissza az elsődleges szűrőt, majd a légtisztító műanyag borítását!

Az eszköz addig nem fog működni, amíg a borítások nincsenek megfelelően rögzítve.

KARBANTARTÁS


FIGYELEM! Tisztítás, vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa az eszközt!

1. PM2.5 szenzor (levegőminőség érzékelő) tisztítása

Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz nincs áram alatt mielőtt megkezdí a karbantartást!

Száraz fültisztító pálcika segítségével rendszeresen portalanítsa az érzékelő lencséit! (Az eszköz meghibásodhat, amennyiben rendszeresen nedvességnek, illetve cigarettafüstnek van kitéve.) Először távolítsa el az érzékelő borítását, majd a száraz fültisztító pálcika segítségével törölje át a lencséket!

Amennyiben nem látja megfelelően az egyes alkatrészeket, nyugodtan használjon zseblámpát a megvilágításhoz.

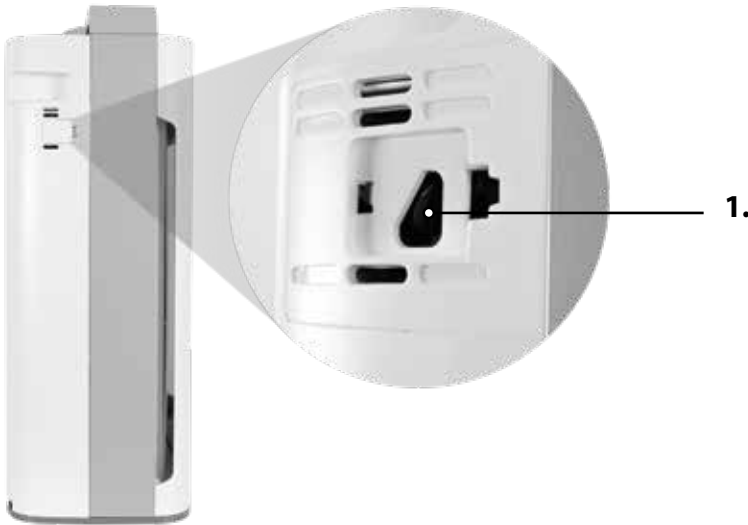

2. Negatív ion generátor tisztítása

A negatív ion generátor (anion előállító alkatrész) tisztítására csak esetenként lehet szükség. Ha már régóta használja a készüléket és azt észleli, hogy a légtisztító hangosabb a megszokottnál, esetleg zörgő, nyikorgó hangot ad ki, elképzelhető, hogy a negatív ion generátoron túl sok por gyűlt össze.

Tisztítás: Egy száraz ecset segítségével óvatosan távolítsa el a felgyülemlett port a generátorról. Ne használjon vizet a tisztításhoz!

Figyelem: Ha a probléma ezután is fennáll és más rendellenes hangot is hall a készülékből azonnal kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból! Ezt követően hívja ügyfélszolgálatunkat!



3. A párasító edény és szűrő tisztítása

A készülék párasító edényének és kék párasító szűrőjének a tisztítása napi használat esetén hetente, míg alkalmankénti használat esetén legalább havonta egy alkalommal javasolt!

3/a Távolítsa el a párasító tartályt a légtisztítóból!



3/b Vegye ki a tartályból a kék párasító szűrőt, majd szedje szét a tartályt a műanyag fülek segítségével, a könnyebb tisztítás végett!

A párasító edényt 3 oldalt műanyag fül (a, b, c.) rögzíti.

Figyelem: ez a 3 műanyag fül igen törékeny, ne feszítse fel, csak minimálisan húzza el a tartály szélétől a tető levételéhez!


Tisztítsa meg a tartályt, a fedőt és a gimifedelet!

Fontos, hogy NE használjon súrolószert vagy dörzsölésre alkalmas szivacsot, törölkendőt! A műanyag karcosodása esetén a sérült részekbe könnyebben megtapadnak a kórokozók!

A **tartály**on esetlegesen kialakuló vízkövesedés eltávolításához és penészfoltok kialakulásának megakadályozásához a tisztítás során használhat tisztítószereket is, de ebben az esetben mindig alaposan öblítse át és törölje szárazra a tartályt következő használat előtt! Kerülje az erős, marú illatú vegyszereket, mert ezek a későbbi használat során bekerülhetnek a levegőbe! Javasoljuk a vegyszermentes megoldások előnyben részesítését!

A **párásító** szűrőt alaposan mossa át meleg vízszaggárral.

Vegyszeres tisztítást a szűrő esetében nem javasolt, mert a káros vegyszerek a későbbi használat alkalmával a levegőbe kerülhetnek, belélegzésük pedig egészségügyi panaszokat okozhat. Amennyiben a szűrőn elszíneződést, penészfoltokat észlel, azonnal cserélje a szűrőt!

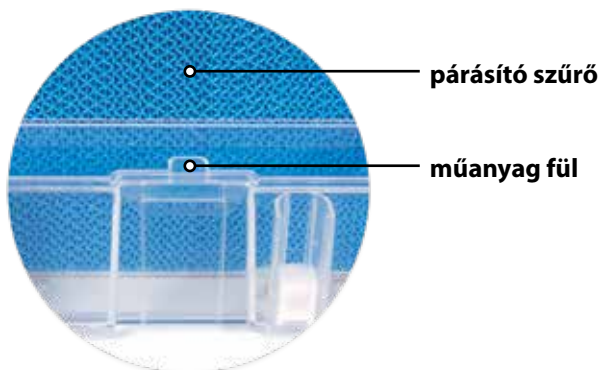

- 3/c** A tisztítás után rakja össze a párologtató edényt, helyezze bele a párásító szűrőt és pattanásig tolja vissza a helyére, ezt követően használja a párologtató funkció leírásai szerint!

Javaslat: Ha hosszabb időre nem tervezi használni a készüléket, utolsó használat után ne hagyjon benne vizet, öntse ki! Ezt követően alaposan tisztítsa ki a tartályt és a párásító szűrőt, visszahelyezés előtt pedig hagyja teljesen megszáradni!

Fontos, hogy amennyiben a párásító nélkül használná a légtisztítót, a tartályt mindig helyezze vissza tisztán és szárazon a rendeltetési helyére, megfelelően! Ha kihúzott tartállyal használja a légtisztítót, a levegő szűrési hatásfok erőteljesen leromlik, hiszen ekkor a beáramló levegő nagy része nem halad keresztül a szűrőbetéteken.

Ne használja a párásító funkciót állott vízzel, hiszen ekkor hamarabb lerakódik a szennyeződés az alkatrészekben, illetve a levegőbe kórokozók kerülhetnek!

A párologtató rendszeres karbantartása nagyon fontos, ahhoz, hogy a kialakuló vízkő, penészréteg és szennyeződés lerakódás csökkentésével a kórokozók levegőbe kerülését és ezek belélegzését megakadályozzuk, az egészségügyi kockázat elkerüléséhez. A rendszeres karbantartással a párologtató edény és szűrő később használódik el, élettartama meghosszabbítható.

A karbantartás hiánya miatt bekövetkező meghibásodás nem garanciális kár, nem tartozik a jótállás körébe.

HIBAELHÁRÍTÁS

Leggyakrabban előforduló meghibásodások, hibakód leírások és javasolt hibaelhárítási lépések.

Hibajelenség	Vizsgálat / Javasolt lépések / Megoldás
Nem tudom bekapcsolni az eszközt (a bekapcsoló gomb nem világít). Nem reagálnak az eszköz funkciógombjai.	Ellenőrizte, hogy megfelelően csatlakozik-e az eszköz az elektromos hálózathoz? - Csatlakoztassa megfelelően a tápkábel a elektromos hálózathoz! Megfelelően van rögzítve az eszköz borítása? - Ellenőrizze a borítást! Az eszköz függőleges helyzetben lett elhelyezve a földön? - Ügyeljen arra, hogy vízszintes, sima felületre helyezze a berendezést! Be van kapcsolva a gyerekzár üzemmód? - Amennyiben a „CHILD LOCK” felirat látható a kijelzőn, tartsa lenyomva a „CHILD LOCK” gombot 5 másodpercig, ezzel kikapcsolva a gyerekzárát!
A légszennyezettség érzékelő folyamatosan vörösen világít miközben az eszköz működik. A levegő szennyezett, de a légszennyezettség érzékelő zölden világít.	Elképzelhető, hogy nagyon szennyezett a levegő. - Várjon, amíg a készülék megtisztítja a levegőt! Elképzelhető, hogy szennyezett az PM2.5 szenzor. - Tisztítsa meg az érzékelőt a Karbantartás rész 1. pontjainak leírásai szerint! Elképzelhető, hogy a szenzor meghibásodott. - Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, helyezze át máshová a készüléket és próbálja meg ott is. Ha továbbra is jelentkezik a probléma, akkor elképzelhető, hogy az érzékelő szenzor elromlott. Ebben az esetben hívja ügyfélszolgálatunkat!

Hibajelenség	Vizsgálat / Javasolt lépések / Megoldás
Működés közben zörgő, nyikorgó hangot ad ki az eszköz.	<i>Elképzeltető, hogy túl sok por gyűlt össze az anion előállító alkatrészben.</i> - Tisztítsa meg az anion generátort a Karbantartás rész 2. pontjának leírásai szerint!
Kellemetlen szagot bocsát ki a légtisztító.	<i>El lett távolítva a szűrő műanyag csomagolása?</i> - Használat előtt távolítsa el a szűrő műanyag csomagolását! <i>Elképzeltető, hogy túlságosan szennyezettek a szűrők vagy a párasító tartozékai.</i> - Tisztítsa meg a szűrőket, a párasító tartályt és párasító szűrőt! <i>Előfordulhat, hogy túl hosszú ideje nem voltak cserélve a szűrők.</i> - Csomagolja ki az új szűrőbetéteket a csomagolásukból és cserélje ki a régiéket. Javaslat: Mindig gondoskodjon előre és legyenek tartalék csere szűrők!

Hibajelenség	Vizsgálat / Javasolt lépések / Megoldás
Az eszköz régóta működik, de az állapotjelző fény továbbra is vörösén világít.	<i>El lett távolítva a szűrő műanyag csomagolása?</i> - Használat előtt távolítsa el a szűrő műanyag csomagolását! <i>Helyes sorrendben lettek a szűrők behelyezve?</i> - Ellenőrizze a szűrők sorrendjét a készülékben! <i>Elképzeltető, hogy nem a megfelelő fokozatban használta az eszközt. Túl szennyezett levegő esetén nem elegendő az alacsonyabb fokozat!</i> - Állítsa AUTOMATIKUS üzemmódba a készüléket és hagyja, hogy a beépített levegőminőség ellenőrző szenzor adatai alapján a készülék automatikusan állítsa a ventilátor sebességét és tisztítsa a levegőt! <i>Elképzeltető, hogy elérkezett a szűrők cseréjének az ideje.</i> - 1500 óra működés után az eszköz jelzi, ha tisztítani vagy cserélni kell a szűrőbetéteket. Ha a "szűrőcsere emlékeztető" ikon megjelent a kijelzőn, lapozzon a „Szűrők tisztítása és karbantartása” pontra és kövesse az utasításokat!
A kijelző F1 vagy F2 hibaüzenetet mutat.	Kérjük, hogy azonnal kapcsolja ki az eszközt és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel!
Az eszköz fényei nem működnek, a gombok nem világítanak.	Nagy valószínűséggel aktív az alvó üzemmód. Kapcsolja ki az alvó üzemmódot! Ezt megteheti a SLEEP gomb megnyomásával vagy, ha AUTO üzemmódba állítja a készüléket.

VEZÉRELJE KÉSZÜLÉKÉT TELEFONJA SEGÍTSÉGÉVEL

A készülék tartalmaz beépített WiFi-t, ennek köszönhetően könnyedén vezérelheti okostelefonjáról is, applikáció segítségével. Töltse le a **Smart Life - Smart Living** alkalmazást a telefonos vezérléshez.

Alkalmazás letöltése:



Telepítési és használati útmutató (magyar):





*Az innovatív
elektronikai partner*

Forgalmazó:	Laser Technologies Kft.
Cím:	6725 Szeged, Textilgyári út 3.
Web:	www.laser-technologies.hu
Email:	info@laser-technologies.hu
Telefon:	+36 62 202 303
Származási hely:	Kína