



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AIR2FRESH Antiviral Expert 40

(OG-A2F-OL-IUV40AV)

LÉGTISZTÍTÓHOZ



FIGYELEM!

Használat előtt figyelmesen olvassa el a **Biztonsági óvintézkedések** és a **Figyelmeztetések** fejezeteket!

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Telepítési útmutató

Ne helyezze az eszközt az alábbi helyekre:

- Használat előtt a terméken található kék színű ragasztószalagokat távolítsa el!
- A szűrőket csomagolva szállítjuk, azokat az első használat előtt vegye ki a légtisztítóból és távolítsa el a védőcsomagolásukat! Ezután helyezze vissza a szűrőket a megfelelő sorrendben!
- Ne tegye az eszközt légkondicionáló elé, vagy olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek, vagy hőforrásnak van kitéve! Ellenkező esetben az egység deformálódhat, illetve elszíneződhet, de hibás működés is előfordulhat.
- Ne helyezze az eszközt TV vagy rádió közelébe, mert az eszközök zavarhatják egymás működését! Bizonyosodjon meg róla, hogy legalább 1 méter távolságra helyezi az eszközt minden más elektromos berendezéstől! Előfordulhat, hogy amennyiben ugyanahhoz a hálózati aljzathoz csatlakoztatja a légtisztítót, amelyhez a többi elektromos berendezés is csatlakozik, akkor interferencia lép fel és az eszköz zavarhatja a többi berendezés működését. Ebben az esetben javasoljuk, hogy csatlakoztassa a légtisztítót egy másik aljzathoz.
- Vízszintes, sima felületre helyezze az eszközt! Instabil felületen (nem egyenes, nem kemény, lejtő felület) az eszköz váratlanul elborulhat vagy leeshet, amely sérüléshez, tűzhez vezethet.
- A megfelelő légáramlás biztosításához javasoljuk, hogy faltól és más eszköztől legalább 30 cm távolságra helyezze a berendezést. Kérjük, hogy az eszköz hátsó részét legalább 30 cm távolságra helyezze a faltól!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a berendezés tetejére, illetve ügyeljen rá, hogy ne legyen mágnes a légtisztító környezetében!
- Ügyeljen arra, hogy mindig hagyja szabadon a ki- és bevezető nyílásokat! Ne helyezzen semmit a kivezető nyílás tetejére, illetve a levegő bevezető nyílás elé!
- Ne használja a légtisztítót olyan szobában, ahol gáz alapú, vagy párologtató rovarirtót használ, mert a kémiai maradványok felhalmozódhatnak a gépben, amelyek, ha felszabadulnak, károsak lehetnek az egészségre!
- Szúnyog-, illetve rovarirtó szerek használata után alaposan szellőztesse ki a helységet mielőtt használná a légtisztítót!
- Nem ajánljuk olyan helyen használni az eszközt, ahol szúnyogirtó füstölőt vagy párologtatót használnak, hiszen a szűrők magukba szívhatják az irtószer szagát és azok később kellemetlen szagot okozhatnak működés közben.

FIGYELMEZTETÉSEK

A figyelmeztetések a készülékre vonatkoznak, továbbá minden alkatrészére, tartozékára, valamint a töltőre és a hálózati adapterre is.

ATŰZ, ÁRAMÜTÉS VAGY SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

- Ne kapcsolja be az eszközt, ha valamelyik szűrő nincs a helyén! Nélkülük az eszköz nem képes megszűrni a port és a berendezés belsejébe került por meghibásodáshoz vezethet.
- Ez a termék nem helyettesíti a normál szellőző berendezéseket, a konyhában használt páraelszívókat.
- A használat mértékétől függően előfordulhat, hogy gyakrabban kell cserélnie a szűrőket (például olyan háztartásban, ahol gyakran dohányoznak, vagy magas légszennyezettségű településen). Amennyiben a légtisztítás mértéke észrevehetően nem kielégítő, cserélje ki a szűrőket!
- Amennyiben működés közben:
 - furcsa zajt hall,
 - az eszköz rendellenesen meleg,
 - égett szagot érez,
 - szikrázást tapasztal,
 - füstöl a készülék,

azonnal áramtalanítsa az eszközt!

- Amennyiben hosszabb ideig nem fogja használni az eszközt, húzza ki a hálózati kábelt!
- Karbantartás, tisztítás vagy szűrőcsere előtt húzza ki az eszköz hálózati kábelét!
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozzon az aljzathoz! Ellenkező esetben az eszköz túlmelegedhet, amely áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
- Kérjük, hogy mindig a tápkábel dugójánál fogva távolítsa el a kábelt az aljzathoz! Ha a kábelnél fogva távolítja el az aljzathoz, az sérüléshez, áramütéshez, zárlathoz, vagy tűzhöz vezethet.
- Mindig ügyeljen a hálózati kábel épségére, hiszen a sérült kábel zárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat!
- Ne vágja, csavarja, húzza, vagy hajlítsa meg a kábelt! Amennyiben sérülést vél felfedezni a hálózati kábelben, javasoljuk, hogy saját épsége érdekében haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, és a szervizelésig ne használja a készüléket, míg az nincs rendeltetésszerű állapotban!
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt soha ne érje nedvesség, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- Ne használjon univerzális csatlakozókat, vagy olyan aljzatot, amely meghaladja a javasolt feszültség mértékét! Kizárólag 220V ~ 5A AC feszültségű hálózati csatlakozót használjon, ellenkező esetben az eszköz túlmelegedhet és tűz keletkezhet!

- Áramütés veszélye miatt soha ne nyúljon nedves kézzel a hálózati kábelhez!
- Áramütés és sérülés veszélye miatt sem kézzel, sem más eszközzel ne nyúljon a ventilátorhoz! Áramütés és tűz elkerülése végett soha ne hagyja, hogy víz, gyúlékony tisztítószer vagy más folyadék kerüljön az eszköz belsejébe!
- Kérjük, hogy ne használja az eszközt olyan gázüzemű berendezések mellett, mint a fűtőtestek vagy a gáztűzhely!
- Ne használja az eszközt olyan nedves vagy meleg környezetben, mint a fürdőszoba, mosdó vagy konyha!
- Működés közben ne emelje fel és ne mozgassa az eszközt!

AMENNYIBEN AZ ALÁBBI ESETEK VALAMELYIKE FENNÁLL, AZONNAL KAPCSOLJA KI AZ ESZKÖZT ÉS FORDULJON SZAKEMBERHEZ!

- Valamelyik kapcsoló nem működik.
- A hálózati kábel, vagy az aljzat rendellenesen meleg.
- Sérülést vél felfedezni a hálózati kábelben.
- Rendellenes hangot hall a készülék felől.
- Egyéb rendellenességet vagy működési zavart érzékel.

Áramütés elkerülése végett, kizárólag szakképzett ember szerelheti szét az eszközt!

Egyéb tudnivalók, figyelmeztetések

- A berendezést 8. életévét betöltött gyermek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességekkel rendelkező személy csak akkor használhatja, ha az érte felelős személy állandó felügyelet alatt tartja, vagy ha megfelelő utasítást kaptak a készülék használatát illetően és megértették a felmerülő veszélyeket!
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek soha ne játsszanak az eszközzel!
- Tisztítási és karbantartási folyamatokat gyermekek kizárólag felnőtt jelenlétében végezhetnek.

PARAMÉTEREK	
Termék megnevezése:	AIR2FRESH Antiviral Expert 40
Termék típusa:	Légtisztító
Feszültség:	~220-240V
Frekvencia:	50 Hz
Áramfogyasztás:	80 W
CADR (Levegő tisztítási képesség):	320 m³/h
CCM (Szűrő képesség):	P4 (>12000 mg szálló por megkötése)
Alkalmazandó terület	22-40 m²
Nettó súly (csomagolás nélkül)	8 kg
Bruttó súly (csomagolással)	11,78 kg
Termék nettó méretei (csomagolás nélkül)	370x195x650 mm
Termék bruttó méretei (csomagolással)	440 x 260 x 725 mm
Garancia	2 év
Teljesítmény	80W
Garancia	2 év
Zajszint:	17-55 dB
Alumínium előszűrő	van
Hideg katalitikus szűrő	van
H13 HEPA szűrő	van
Antiviral technológia	van
Speciális HEPA előszűrő	van
Méhsejtes aktív szényszűrő	van
UV-C fény	van
Kapcsolható ionizáló funkció	van
Ion szám	50.000.000/cm³
PM szenzor (levegő minőség jelző)	van 2.5 érzékenységű

Automata funkció - "Intelligens Szenzor"	van
Éjszakai üzemmód	van
Szűrőcsere emlékeztető	van
Szűrők cseréjének szükségessége	max 4500 munkaóra vagy max 6 hónap
Időzítő funkció	van
Boruláskapcsoló	van
Gyerekzár	van
Digitális érintőképernyős kijelző	van
Távírányító	van

TERMÉK FELÉPÍTÉSE

Előlnézet



1. Vezérlő panel

2. Levegő minőségét jelző fény


3. Borítás

4. Levegőbevezető nyílás

A termék mind két oldalán található nyíláson szívja be a levegőt.

TERMÉK FELÉPÍTÉSE


Hátoldal

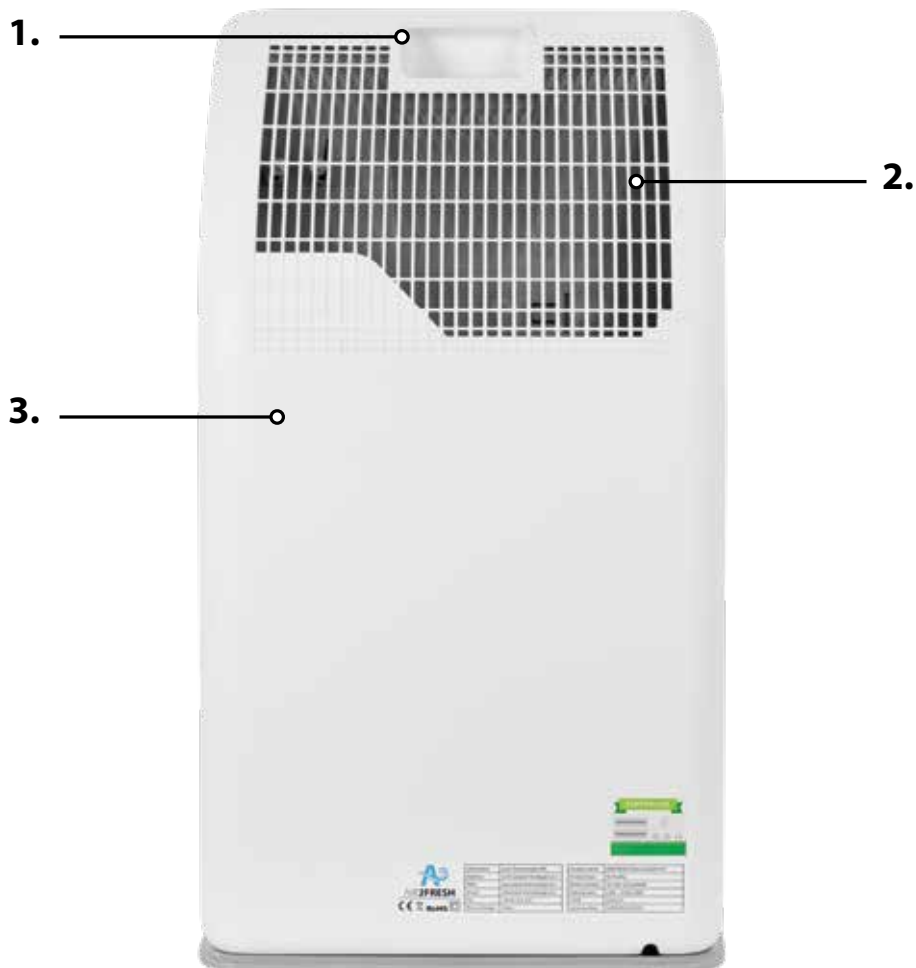

1. Fogantyú
2. Légekvezető nyílás
3. Hátsó borítás

TERMÉK FELÉPÍTÉSE

Alsó rész

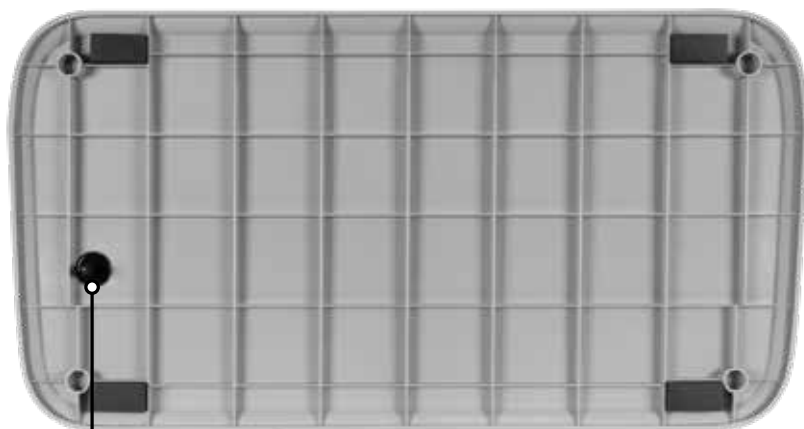


1.

1. Borulásgátló érzékelő

TERMÉK FELÉPÍTÉSE

Kijelző

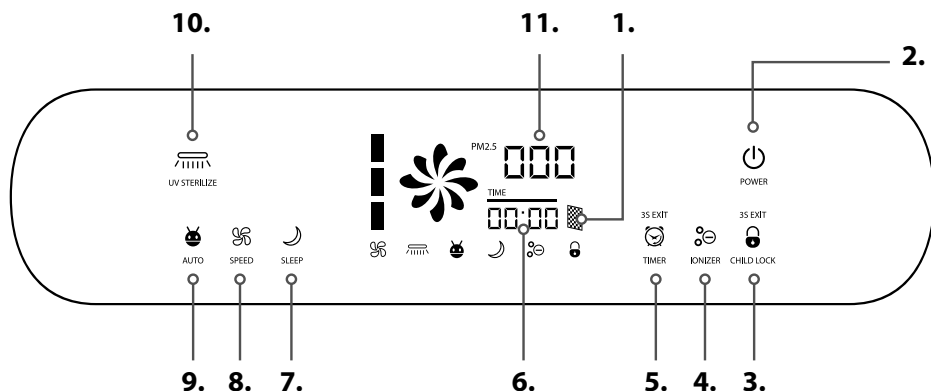


Szám	Ikon	Leírás
1.		Szűrőcsere emlékeztető Amikor az eszköz elérte az 1500 óra működési időt, automatikusan figyelmeztetni fogja, hogy ideje ellenőrizni a szűrők állapotát. Lapozzon a Használati útmutató „Szűrők tisztítása, karbantartása” fejezethez és kövesse a lépéseket. Miután végzett az utasításokkal tartsa lenyomva a „CHILD LOCK” gombot kb. 5 másodpercig az időzítő újraindításához!
2.		POWER A POWER gomb megérintésével tudja be- és kikapcsolni a készüléket. Bekapcsolást követően a légtisztító az utoljára futott üzemmódba kapcsol. Megjegyzés: Az eszközbe olyan biztonsági mechanizmusok lettek beépítve, amelyek azonnal áramtalanítják a berendezést, ha az előlő panel eltávolításra kerül, vagy ha az eszköz eldől.
3.		Gyerekzár (CHILD LOCK) A gyerekzár funkciót aktiválhatja és kapcsolhatja ki a CHILD LOCK gombbal. A gyerekzár bekapcsolásával az eszköz egyetlen gombja sem fog érintésre reagálni. Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a CHILD LOCK gombot 3 másodpercig!
4.		Ionizátor Az ionizációs funkciót tudja be- illetve kikapcsolni ezzel a gombbal. Az ionizáló ikon mindaddig látható lesz a kijelzőn, míg az üzemmód aktív.

Szám	Ikon	Leírás
5.		TIMER A készülék időzített kikapcsolását lehet beállítani a TIMER gombbal. Minimum 30 perc, maximum 12 óra adható meg. Minden gombnyomás 30 percet ad a működési időhöz. (A kijelző a következőképpen mutatja a beállított időzítést: 00:30; 1:00; 1:30; 2:00; 2:30...)
6.		Óra A kijelzőn beállítható a pontos idő, illetve az időzítő visszaszámlálója is itt jelenik meg, amennyiben aktív az üzemmód.
7.		Alvó üzemmód A SLEEP gombbal alvó üzemmódba kapcsolhatja az eszközt. Ekkor az eszköz átállítja a ventilátor sebességét a legkisebb fokozatra, illetve lekapcsolja a kijelző fényeit.
8.		Speed A „SPEED” gomb segítségével be tudja állítani a kívánt ventilátor sebességet. A gomb megnyomásával az eszköz kilép az automatikus üzemmódból. 3 sebességi fokozat elérhető: Alacsony (500 RPM), Közepes (700 RPM), Magas (900 RPM).
9.		AUTO Automatikus üzemmódba kapcsolhatja vele a készüléket. Az automatikus üzemmódban az eszköz a PM2.5 szenzor (légszennyezettségi mérő) által küldött információk alapján határozza meg a ventilátor sebességét. Ahogy tisztul a levegő, az eszköz úgy csökkenti a fordulatszámot is. Automatikus üzemmódban a készülék bekapcsolja az UV-C fény és az ionizáló funkciót is a még tisztább levegő biztosítása érdekében. Ezeket lehetőség van kikapcsolni ebben a módban is.
10.		UV-C fény A fertőtlenítő UV-C fény funkciót tudja be- illetve kikapcsolni ezzel a gombbal. Az ikon mindaddig látható lesz a kijelzőn, míg az üzemmód aktív.
11.		PM2.5 szenzor kijelzője A készülék megjeleníti a PM2.5 szenzor által mért szennyező anyagok részecskéinek számát $\mu\text{g}/\text{m}^3$ -ben.

TERMÉK FELÉPÍTÉSE

szűrők

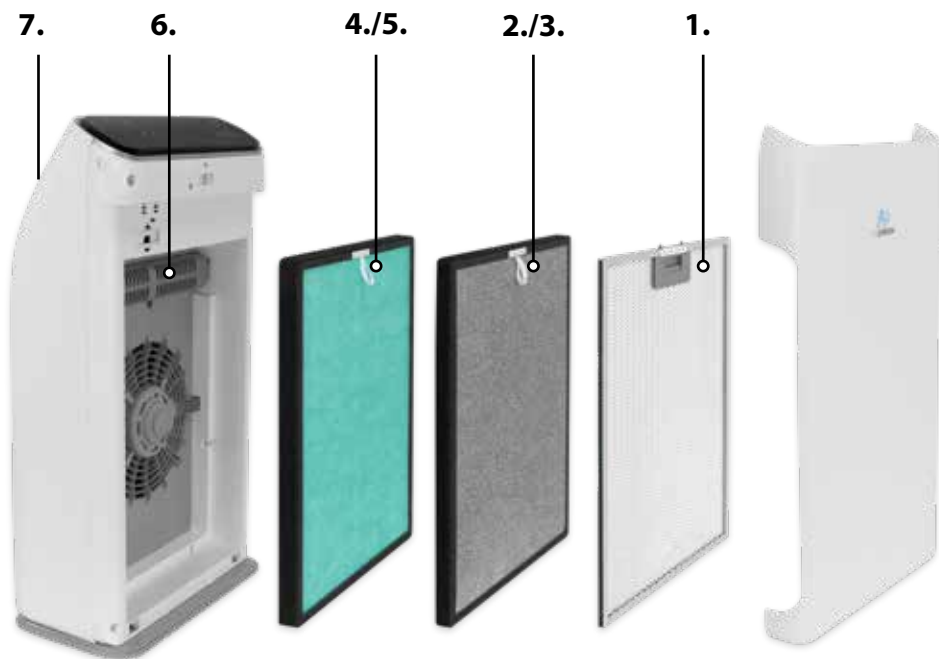

1. Alumínium előszűrő (mosható)

Nagyobb részecskék, szennyeződések, szőrszálak, hajszálok szűrésére.

2./3. Hideg katalitikus szűrő és Méhsejtes aktív szén szűrő

Ammónia, benzol, illékony szerves vegyületek, hidrogén, kén, káros gázok szűrésére. Semlegesíti az illékony szerves vegyületeket, vegyi anyagokat, kellemetlen szagokat.

4./5. H13 HEPA szűrő Antiviral védelemmel

Az ezüst- és rézionok fertőtlenítő hatását kiaknázó eljárással kiegészített H13 HEPA szűrő, amely megszűri a vírusok, baktériumok, spórák, pollenek, por 99,97%-át.


6. UV-C fény

Baktériumok, vírusok, mikroorganizmusok, penészgombák hatástalanítására.

7. Ionizáló

A negatív ionok megkötik a levegőben található por és egyéb apró részecskéket.

TÁVIRÁNYÍTÓ

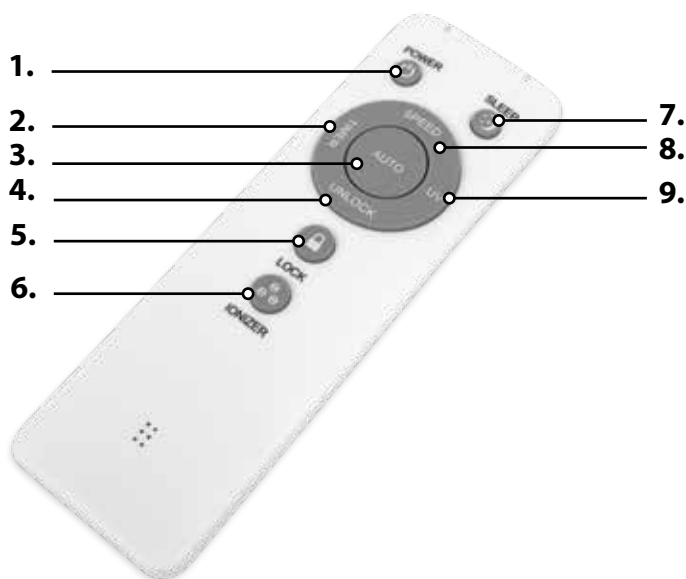

A légtisztítóhoz tartozik egy 2025 típusú gombesemmel működő távirányító. A gombesemet a termék mellé biztosítunk, amelyet vagy a távirányítóban vagy a csomagolásban mellékelünk.

Figyelem: első használat előtt távolítsa el az elemeknél található védőfóliát, majd helyezze el a távirányítóba megfelelően, a + jelzéssel felfele, majd pattintsa vissza a távirányító hátsó borítását.

(Kérjük, hogy távolítsa el az elemeket, emennyiben hosszabb ideig nem tervezi használni az eszközt.)

Figyelem a távirányítón illetve a kijelzőn lévő gombok megegyeznek, illetve ugyanazokat a funkciókat látják el.

Szám	Ikon	Leírás
1.		POWER A POWER gomb megnyomásával tudja be- és kikapcsolni a készüléket. Bekapcsolást követően a légtisztító az utoljára beállított üzemmódban kezd működni.
2.	TIMER	TIMER A készülék időzített kikapcsolását lehet beállítani a TIMER gombbal. Minimum 30, maximum 12 óra adható meg. Minden gombnyomás 30 percet ad a működési időhöz. (A kijelző a következőképpen mutatja a beállított időzítést: 00:30; 1:00; 1:30; 2:00; 2:30...)

Szám	Ikon	Leírás
3.	AUTO	AUTO Automatikus üzemmódba kapcsolhatja vele a készüléket. Az automatikus üzemmódban az eszköz a PM2.5 szenzor (légszennyezettségi mérő) által küldött információk alapján határozza meg a ventilátor sebességét. Ahogy tisztul a levegő, az eszköz úgy csökkenti a forszlat-számot is. Automatikus üzemmódban a készülék bekapcsolja az UV-C fény és az ionizáló funkciót is a még tisztább levegő biztosítása érdekében. Ezeket lehetőség van kikapcsolni ebben a módban is. .
4.	UNLOCK	Unlock Kikapcsolja a gyerekzárát. A gomb megnyomásával a készülék visszatér a rendes működési állapotba, és ismét használható lesz a kezelőfelület.
5.		Lock A gyerekzár funkciót aktiválhatja ezzel a gombbal. A gyerekzár bekapcsolásával az eszköz egyetlen gombja sem fog érintésre reagálni.
6.		IONIZER Az ionizációs funkciót tudja be- illetve kikapcsolni ezzel a gombbal. Az ionizátor ikon mindaddig látható lesz a kijelzőn, míg az üzemmód aktív.
7.		Alvó üzemmód A SLEEP gombbal alvó üzemmódba kapcsolhatja az eszközt. Ekkor az eszköz visszaveszi a ventilátor sebességét a legkisebb fokozatra, illetve lekapcsolja a kijelző fényeit.
8.	SPEED	Speed A „SPEED” gomb segítségével be tudja állítani a kívánt ventilátor sebességet. A gomb megnyomásával az eszköz kilép az automatikus üzemmódból. Válassza ki az Önnek tetsző sebességet: Alacsony (500 RPM), Közepes (700 RPM), Magas (900 RPM).
9.	UV	UV-C fény Az UV-V fényt tudja be- illetve kikapcsolni ezzel a gombbal. Az UV-fertőtlenítő ikon mindaddig látható lesz a kijelzőn, míg az üzemmód aktív.

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT

FIGYELEM!

Használat előtt figyelmesen olvassa el a **Biztonsági óvintézkedések** és a **Figyelmeztetések** fejezeteket!

1. Üzembe helyezés első alkalommal


Amennyiben először helyezi üzembe a készüléket vegye ki a terméket a dobozból, távolítson el minden csomagolást! A szűrőbetéteket vegye ki a készülékből és csomagolja ki!

2. Helyezze be a szűrőbetéteket a légtisztítóba!

Elsőként helyezze be a HEPA szűrőt, majd a kombinált Méhsejtes aktív szén + Hideg katalitikus szűrőt! A szűrőbetéteken fehér fülecske jelzi a kifelé néző részt! Ezt követően pattintsa vissza az alumínium szűrőt és a légtisztító borítását!

3. Eszköz csatlakoztatása az elektromos hálózathoz!

Első használat előtt, távolítsa el a kábelkötegelőt, majd csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos hálózathoz! Amikor az eszköz áram alá került, megjelenik a kijelzőn az idő mező. (b,)

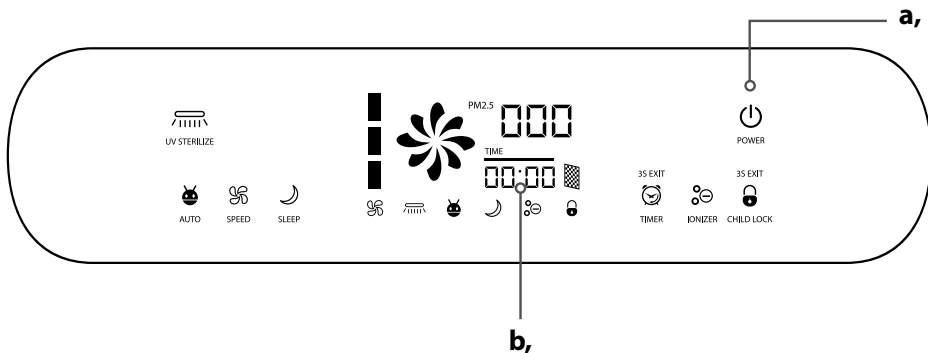

A bekapcsológomb megnyomása után  (a,) a berendezés egy rövid dallamot játszik le, és az eszköz automatikus üzemmódban kezd el működni.


ÜZEMMÓDOK ÉS FUNKCIÓK

Ikon	Leírás
	Automatikus üzemmód Az automatikus üzemmódban az eszköz a PM2.5 szenzor (légszennyezettségi mérő) által küldött információk alapján határozza meg a ventilátor sebességét. Ahogy tisztul a levegő, az eszköz úgy csökkenti a forszlatszámot. A készülék a kijelzőt körülvevő színes fénnel szemlélteti a levegő aktuális minőségét: Zöld állapotjelzés (PM érték: 0 - 59): Ez kiváló levegőminőséget jelent, így a ventilátor 1. fokozatban (legalacsonyabb fordulaton) üzemel. Sárga állapotjelzés (PM érték: 60 -150): Jó levegőminőséget jelent, így szükséges az intenzívebb levegőtisztítás. A ventilátor 2. fokozatba kapcsol. Vörös állapotjelzés (PM érték: 150 feletti): Ez kifejezetten rossz levegőminőséget jelent. Így a légtisztító 3-as fokozatba kapcsol, hogy minél hamarabb megtisztítsa a levegőt. Aktiválás: Az automatikus üzemmódot az AUTO ikon megnyomásával vagy a távirányító AUTO gombjával aktiválhatja. Aktiválást követően a szenzor elkezd felmérni a levegő szennyezettségét, ami eltarthat pár percre, majd a mért adatok alapján elindul a megfelelő fordulatszámra. Az automatikus üzemmód kikapcsol, ha bármilyen más parancsot adunk a készüléknek.
	Alvó üzemmód Alvó üzemmódban a készülék visszaveszi a ventilátor sebességét a legalacsonyabb fordulatra, illetve lekapcsolja a kijelző fényeit, hogy Ön zavartalanul tudjon pihenni. Aktiválás: Az alvó üzemmódot a SLEEP gomb megnyomásával aktiválhatja. Kikapcsolásához váltson másik üzemmódra vagy állítson be időzítőt az eszköz automatikus kikapcsolásához.
	Időzített kikapcsolás Beállíthatja a készülék automatikus kikapcsolását a TIMER gombbal. Minimum 30 perc, maximum 12 óra adható meg. Minden gombnyomás 30 percet ad a működési időhöz. A beállított idő leteltével az eszköz automatikusan kikapcsol. A funkció kikapcsolásához vagy a kilépéshez tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig! Az időzítő funkciót alvó üzemmódban is használni tudja.

Ikon	Leírás
	Gyereklékzár A CHILD LOCK gomb megnyomásával zárolhatja a készüléket. Így sem a készülék kijelzőjén, sem a távirányítón nem fognak működni a gombok mindaddig, ameddig fel nem oldja a zárolást. Feloldáshoz tartsa lenyomva a „CHILD LOCK” ikont 3 másodpercig!
	Ionizációs funkció Az ionizátor hozzájárulhat ahhoz, hogy a levegőben keringő por, pollen, egyéb apró részecskék száma csökkenjen. Ezzel a funkcióval tovább fokozható a friss, tiszta levegő érzet. Aktiválásához vagy kikapcsolásához nyomja meg az IONIZER ikont!
	UV-C fény funkció Az UV-C fény erejével még hatékonyabb léghygiéniai eljárás valósítható meg. Az UV-C fény hatástalanítja a szűrőkön esetlegesen áthaladó kórokozókat, így még erőteljesebb tisztítást érhetünk el a funkció használatával. Aktiválásához vagy kikapcsolásához nyomja meg az UV STERILIZE ikont.
	Manuális vezérlés A ventilátor gomb segítségével állíthatja a ventilátor sebességét - 3 fokozatból választhat. Ebben az üzemmódban az eszköz nem veszi figyelembe az PM2.5 szenzor által küldött szennyezettségi adatokat, tehát a ventilátor sebessége végig az Ön által kiválasztott fokozatban marad.
	Idő beállítása Az idő beállításához tartsa lenyomva a „AUTO” gombot 5 másodpercig. A kijelzőn először az óra számjegyei fognak villogni. A ventilátor sebességváltó gombjával tudja növelni a számot, míg az alvó üzemmód gombjával csökkenteni tudja azt. Állítsa be a megfelelő órát, majd az „AUTO” gomb újbóli megnyomásával a percek számjegyei fognak villogni. Állítsa be a percet a gombok segítségével! (Az „AUTO” gomb megnyomásával tud váltani az órák és a percek számjegyei között.) Megjegyzés: Az eszközön található idő kijelzése teljesen független az eszköz többi funkciójától. A kijelzett idő semmiben sem befolyásolja a tisztítás mértékét. Az idő kijelzése akkor is működik, ha az eszköz nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva. A berendezés akkumulátora nagyjából 10 napig képes készenléti üzemmódban üzemelni. Ha az akkumulátor lemerül, az eszközön újra be kell állítani az időt.

SZŰRŐK TISZTÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

FIGYELEM! Tisztítás, vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa az eszközt!

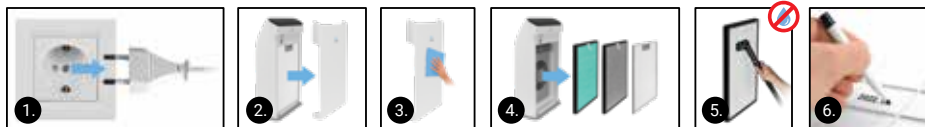

Ha a „szűrőcsere emlékeztető” ikon világít, az eszköz elérte az **1500 óra** működési időt.

Szükséges teendő: Tisztítsa meg vagy cserélje a szűrőket a leírtak szerint:

1. **Húzza ki a légtisztítót az áramforrásból!**
2. **Távolítsa el a légtisztító előlő borítását!**
3. **A borítást törölje át nedves ruhával!**
4. **Vegye ki a szűrőket a készülékből!**
5. **A szűrők karbantartásának, tisztításának lépései:**

5/a Vegye ki az alumínium előszűrőt, majd tisztítsa meg.

Tisztítása: Porszívóval tisztítsa meg a szűrő felületét, majd mossa át vízzel. Újbóli használat előtt hagyja, hogy teljesen megszáradjon.

VIGYÁZAT! Amíg nem száradt meg tökéletesen, addig ne rakja vissza a készülékbe és ne csatlakoztassa áramforráshoz a készüléket!

5/b Vizsgálja meg a HEPA és Méhsejtes aktív szén /Hideg katalitikus szűrők állapotát!

Ha kevés szennyeződést lát csak a szűrőkön, akkor nem szükséges cserélni még, tisztítani viszont javasolt.

Tisztítása: Porszívó segítségével tisztítsa meg a szűrők mindkét oldalát! Helyezze a szűrőket olyan helyre, ahol alaposan át tudja szellőztetni. Ügyeljen rá, hogy ne érje túl nagy mértékű napsugárzás! A szűrők igen sérülékenyek, ügyeljen arra porszívózás közben, hogy ne nyomja meg túl erősen! **NE használjon vizet a szűrők tisztításához!**

Mikor kell kicserélni a szűrőbetéteket?

A csere szükségessége minden esetben a használat sűrűségétől és a levegő szennyezettségétől függ. Vizsgálja meg a szűrőket! Ha a szén szűrő elveszítette erős fekete színét és halvány szürkére fakult, vagy az eredetileg fehér HEPA szűrő már erősen elszíneződött a szennyeződésektől, esedékes a szűrőbetétek cseréje!

5/c Miután végzett a szűrők karbantartásával, helyezze vissza a szűrőket a készülékbe és pattintsa helyére a műanyag borítást!

Helyezze vissza a szűrőket a készülékbe a megfelelő sorrendben! Különbséget kell tenni a szűrők belső és külső oldala között - helyezze a szűrőbetétet a készülékbe a fülecskékkel ellátott oldalával kifelé! Helyezze vissza az előszűrőt, majd a műanyag borítást!

5/d Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, majd indítsa újra a szűrőcsere emlékeztetőt!

A számláló újraindításához tartsa lenyomva a „CHILD LOCK” gombot (ikon) 5 másodpercig.

6. Töltse ki a mellékelt SZÜRŐCSERE EMLÉKEZTETŐ táblázatot.

Jegyezze fel a mellékelt Szűrőcsere emlékeztető matrica Karbantartási jegyzetek táblázatába a karbantartás részleteit, hogy könnyebben követni tudja légtisztítója állapotát, a szűrők tisztításának és cseréjének időpontját. Ezt az öntapadós matricát akár a készülék hátuljára vagy a levehető elülső borítás belső oldalára is felragaszthatja, hogy mindig kéznél legyen, ha szükség van rá.

Így jegyezze fel a karbantartás részleteit:

Reset 1500	Tegyen egy X-et a rublikába, ha megtisztította a szűrőket 1500 működési óránál és újraindította a szűrőcsere emlékeztetőt!
Reset 1500	Tegyen egy X-et a rublikába, ha megtisztította a szűrőket 1500 működési óránál és újraindította a szűrőcsere emlékeztetőt!
Dátum	Írja fel az utolsó szűrőcsere időpontját! Figyelem! Ha az előző esetekben nem cserélt szűrőt, akkor a készüléke 4500 működési órája ugyanazzal a szűrőbetétekkel működik! Javasolt a szűrőbetétek cseréje! Cserélje ki a szűrőket!

FONTOS!

Javaslatunk szerint, a szennyeződéstől függően maximum 2 alkalommal indítsa újra a szűrőcsere emlékeztetőt a HEPA és szén szűrők cseréje nélkül! Maximum 4500 működési óráig javasoljuk egy szűrőszett használatát!!

SZŰRŐK KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA

1. Húzza ki a légtisztítót az áramforrásból!

Semmilyen esetben ne cseréljen szűrőt, ha az eszköz csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz!

2. Távolítsa el a borítást!



3. Távolítsa el a szűrőket!




4. Vegye ki az új szűrőket a műanyag csomagolásból!

Mindig ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a műanyag csomagolást a szűrőkről használat előtt.

5. Szűrők beszerelése

Különbséget teszünk a szűrő belső és külső oldala között. Helyezze a szűrőbetéteket a készülékbe a képen látható módon. Először a HEPA szűrőt helyezze be, majd a kombinált méhsejtes aktív szén + hideg katalitikus szűrőt.

Figyelem: a fehér fülecskével ellátott oldalnak kell kívül lennie.

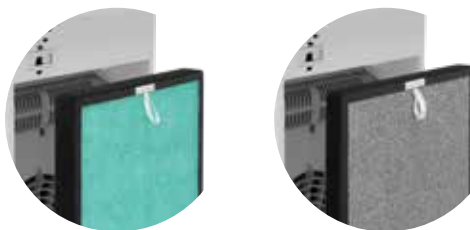

6. Alumínium előszűrő és a borítás visszahelyezése

Helyezze vissza az Alumínium előszűrőt, majd a légtisztító műanyag borítását! Az eszköz addig nem fog működni, amíg a borítások megfelelően rögzítve.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM! Tisztítás, vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa az eszközt!

1. PM2.5 szenzor (levegőminőség érzékelő) tisztítása

Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz nincs áram alatt mielőtt megkezdí a karbantartást!

Száraz fűltisztító pálcika segítségével rendszeresen portalanítsa az érzékelő lencsét! (Az eszköz meghibásodhat, amennyiben rendszeresen nedvességnek, illetve cigarettafüstnek van kitéve.) Először távolítsa el az érzékelő borítást, majd a száraz fűltisztító pálcika segítségével törölje át a lencsét!

Amennyiben nem látja megfelelően az egyes alkatrészeket, nyugodtan használjon zseblámpát a megvilágításhoz.



2. Negatív ion generátor tisztítása

A negatív ion generátor (anion előállító alkatrész) tisztítására csak esetenként lehet szükség. Ha már régóta használja a készüléket és azt észleli, hogy a légtisztító hangosabb a megszokottnál, esetleg zörgő, nyikorgó hangot ad ki, elképzelhető, hogy a negatív ion generátoron túl sok por gyűlt össze.

Tisztítás: Egy száraz ecset segítségével óvatosan távolítsa el a felgyülemlett port a generátorról. **Ne használjon vizet a tisztításhoz!**

Figyelem: Ha a probléma ezután is fennáll és más rendellenes hangot is hall a készülékből, kapcsolja ki a légtisztítót és húzza ki a konnektorból majd forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!



HIBAEELHÁRÍTÁS

Leggyakrabban előforduló meghibásodások, hibakód leírások és javasolt hibaelhárítási lépések.

Hibajelenség	Vizsgálat / Javasolt lépések / Megoldás
Nem tudom bekapcsolni az eszközt (a bekapcsoló gomb nem világít). Nem reagálnak az eszköz funkciógombjai.	Ellenőrizte, hogy megfelelően csatlakozik-e az eszköz az elektromos hálózathoz? - Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos hálózathoz! Megfelelően van rögzítve az eszköz borítása? - Ellenőrizze a borítást! Elképzeltető, hogy a borulásgátló nem aktív! Ellenőrizze, hogy megfelelő felületre és pozícióban helyezte el az eszközt! - Ha az eszköz lejtőn áll, az eszköz könnyen elborulhat, helyezze vízszintes felületre! - Ha az eszköz túl puha padlóra (pl: hosszú szálú szőnyegre) lett helyezve nem nyomódott be a borulásgátló érzékelője, így az eszköz használata nem biztonságos. Helyezze a készüléket kemény, egyenes felületre! Be van kapcsolva a gyerekzár üzemmód? - Amennyiben a „Child-lock” felirat és a lakat ikon látható a kijelzőn, tartsa lenyomva a „Child-lock” ikont 5 másodpercig vagy nyomja meg a távirányító UNLOCK gombját a gyerekzár feloldásához!

Hibajelenség	Vizsgálat / Javasolt lépések / Megoldás
A légszennyezettség érzékelő folyamatosan vörösen világít miközben az eszköz működik. A levegő szennyezett, de a légszennyezettség érzékelő zölden világít.	Elképzeltető, hogy nagyon szennyezett a levegő. - Várjon, amíg a készülék megtisztítja a levegőt! Elképzeltető, hogy szennyezett az PM2.5 szenzor. - Tisztítsa meg az érzékelőt a Karbantartás rész 2. pontjainak leírásai szerint! Elképzeltető, hogy a szenzor meghibásodott. - Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, helyezze át máshová a készüléket és próbálja meg ott is. Ha továbbra is jelentkezik a probléma, akkor elképzeltető, hogy az érzékelő szenzor elromlott. Ebben az esetben hívja ügyfélszolgálatunkat!
Hangosabb a készülék a megszokottnál, esetleg zörgő, nyikorgó hangot ad ki.	Elképzeltető, hogy túl sok por gyűlt össze az anion előállító alkatrészben. - Tisztítsa meg az anion generátort a Karbantartás rész, 2. pontjának leírásai szerint!
Kellemetlen szagot bocsát ki a légtisztító.	El lett távolítva a szűrő műanyag csomagolása? - Használat előtt távolítsa el a szűrő műanyag csomagolását! Elképzeltető, hogy túlságosan szennyezett a szűrő. - Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket! Előfordulhat, hogy túl hosszú ideje nem voltak cserélve a szűrők. - Cserélje ki a szűrőket!

Hibajelenség	Vizsgálat / Javasolt lépések / Megoldás
Az eszköz régóta működik, de nem történt javulás a levegő minőségében.	<i>El lett távolítva a szűrő műanyag csomagolása?</i> - Használat előtt távolítsa el a szűrő műanyag csomagolását! <i>Helyes sorrendben lettek a szűrők behelyezve?</i> - Helyezze be a szűrőket a korábban említett sorrendnek megfelelően! <i>Elképzeltető, hogy nem a megfelelő fokozatban használta az eszközt. Túl szennyezett levegő esetén nem elegendő az alacsonyabb fokozat!</i> - Állítsa AUTOMATIKUS üzemmódba a készüléket és hagyja hogy a beépített levegőminőség ellenőrző szenzor adatai alapján a készülék automatikusan állítsa a ventilátor sebességét és tisztítsa a levegőt. <i>Elképzeltető, hogy elérkezett a szűrők cseréjének az ideje.</i> - 1500 óra működés után az eszköz jelzi, ha tisztítani vagy cserélni kell a szűrőbetéteket. Ha a "szűrőcsere emlékeztető" ikon megjelent a kijelzőn, lapozzon a „Szűrők tisztítása” pontra és kövesse az utasításokat!
A kijelző F1 vagy F2 hibaüzenetet mutat.	Kérjük, hogy azonnal kapcsolja ki az eszközt és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel!



*Az innovatív
elektronikai partner*

Forgalmazó:	Laser Technologies Kft.
Cím:	6725 Szeged, Textilgyári út 3.
Web:	www.laser-technologies.hu
Email:	info@laser-technologies.hu
Telefon:	+36 62 202 303
Származási hely:	Kína